

## F 系列净水器

最大程度减少氯化物和异味以及有机污染物



# 产品数据表

---

## 应用

F 系列过滤器中含有各种活性炭和其他吸附剂非常适合于使用冷水的电器以及对异味和氯化物极其敏感的应用场景。

## 优势

- 出水量非常高, 最大程度提升口感
- 高效去除有机污染物
- 无需停止供水即可轻松更换滤芯 (自动关闭功能)
- 综合防护微生物污染
- 经食品级认证

### 颗粒过滤层

精挑细选的过滤层可以阻隔污垢和颗粒, 因此即使水质较差, 也可以长久保护净水器。

### 活性炭吸附层

活性炭表面积非常大, 因此可以去除氯和有机污染物等杂质, 并且可以消除异味。不同类型的活性炭吸附层可以组合使用, 以满足各类应用中的具体需求。


### 碳块微滤层

碳纤维和微滤模块可高效去除极小的颗粒和杂质。同时形成阻隔有机污染物的第二道防线。



# CLAROSWISS® F 系列净水器

尺寸	单位	170	250	500	1000	1500	2000
内部过滤器容积	l	0.9	-	-	-	4.4	-
过滤器高度 (英尺), 包括过滤头 (A)	mm	295	-	-	-	525	-
过滤器高度 (B)	mm	245	-	-	-	475	-
过滤头最大直径 (C)	mm	100	-	-	-	100	-
过滤器最大直径 (D)	mm	95	-	-	-	136	-
过滤器更换空间 (E)	mm	40	-	-	-	40	-
重量	kg	0.9	-	-	-	4.3	-

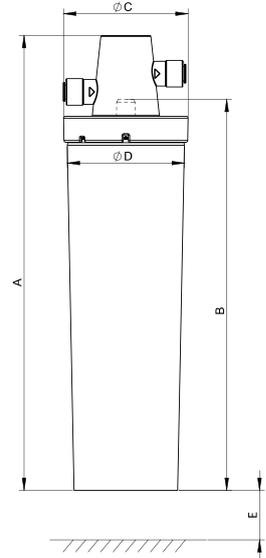

工作信息	单位	170	250	500	1000	1500	2000
工作压力 (无冲击压力)		2-8 bar (29-116 psi)					
水温		4-30°C (39-86 °F)					
正常流量范围 *	l/h	15-120	-	-	-	15-240	-
压力下降 0.5bar 时的流速	l/h	>150	-	-	-	>150	-
安装位置		垂直和水平安装					

\*如果使用时间较短, 可以使用更高的流速

容量 (单位: l) *	°dH	°Clarke (GB)	PPM	°FH	分流级别	170	250	500	1000	1500	2000
所有应用场景	-	-	-	-	-	15000	-	-	-	100000	-

\*valid for chlorine reduction according to ANSI42

## 应用



冷饮水机



碳化剂



饮水机

# ACLARIS.

## 瑞士

ACLARIS GmbH  
Lindau, Zweigniederlassung Rebstein  
Balgacherstrasse 20, CH-9445 Rebstein  
+41 71 775 92 40, service@aclaris.com

## 德国

ACLARIS GmbH  
Wackerstrasse 9, D-88131 Lindau  
+49 8382 2792700, service@aclaris.com

## 奥地利

ACLARIS GmbH  
Dorfstrasse 36/F, A-5101 Bergheim  
+49 8382 2792700, service@aclaris.com

## 中国

ClaroSwiss Filtration Technology (Shanghai) Co., Ltd.  
ACLARIS APAC  
Swiss Center Shanghai  
A302, Building 3, No. 526, 3rd East Fute Road  
Shanghai Pilot Free Trade Zone  
200131, P.R. of China  
+86 21 2076 5688  
info@claroswiss.com, claroswiss.cn

## 静水深流

### 源自纯净

我们是一家瑞士公司，拥有超过 25 年的个性化净水解决方案开发和制造经验，可满足各类应用和市场需求。我们的服务组合涵盖产品开发、设计和制造以及产品认证。我们拥有多项专利技术，可以为客户带来更多价值。我们成功的秘诀在于在净水领域的执着追求，驱使我们时刻不停的追求最高的质量标准。